

UniLug Serie 405



Interner Adapterring
für den jeweiligen
Maschinentyp /
Internal Adaptor Ring
to suit the relevant
wheel balancer



Art-Nr. / P/N:405e009 001
ø 58 mm



Art-Nr. / P/N:405e009 002
ø 60 mm



Art-Nr. / P/N:405e009 004
ø 65 mm

Optional:
Fixkonensatz /
Set of fixcones: 040 100 001
Fixkonensatz /
Set of fixcones: 040 100 002



Peugeotmuttern /
Nuts for Peugeot: 040 100 112



Diese Zentrierringe werden
über ein Feingewinde auf
die internen Adapterringe
geschraubt.

These centering rings are
screwed onto the internal
adaptor rings via a fine
pitch thread

**Der neue HAWEKA UniLug
- "Serie 405"**

**Stufenlos einsetzbar von
95-215 mm**

Der UniLug "Serie 400",
einer der meistverkauften
HAWEKA Flansche wurde
einem Face Lifting unter-
zogen. Die neue "Serie 405"
ist im Wesentlichen so
verändert worden, dass
hierfür nur noch eine
Baureihe von Zentrierringen
erforderlich ist.

**The new HAWEKA UniLug
- "Series 405"**

The UniLug "Series 400",
one of HAWEKA's best
selling adaptors, has been
modified. The new "Series
405" has been modified in
that way that only one type
of centering ring is needed

UniLug Basisflansch

Dieser neue Flansch "Serie
405" ist nur in der Ausstat-
tung mit 3 Zentrierringen
(ø58/60/65 mm) erhältlich.

UniLug Base Plate

This new adaptor "Series
405" is only with 3 centering
rings (ø58/60/65 mm). For
all other accessories,
please see our relevant
product or price lists.




Zur Befestigung von Peugeotfelgen ist es notwendig, auf der
Spannvorrichtung die **Anzugsmuttern 040 100 112** zu verwenden.

For the attachment of Peugeot rims it is necessary to use the
special Peugeot nuts p/n 040 100 112 with the UniLug.

UniLug Serie 405

*Distanzring (Artikel Nr. 405e008 004) notwendig und ist im Lieferumfang von 405 380 108 und 405 401 108 enthalten.

*Spacer (part no. 405e008 004) necessary. Included in 405 380 108 and 405 401 108.

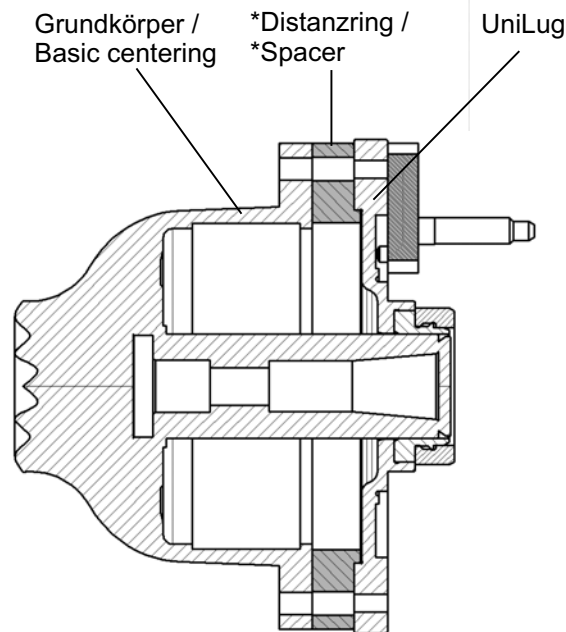

Übersicht / Part List

	UniLug
405 280 108	Welle / shaft: 28,56 mm: Mondolfo, Balco, Snap On, US-Markt/US-market
405 360 108	Welle / shaft: 36 mm: Cemb, Ravaglioli
405 380 108	Welle mit Distanzring / Shaft with Spacer: 38 mm: Corgchi, Faip, Sice, HPA *
405 400 108	Welle / shaft: 40 mm: TipTop, Cemb, Ravaglioli, Mondolfo (alt/old), US-Markt/US-market
405 401 108	Welle mit Distanzring / Shaft with Spacer: 40 mm: Corgchi, Mondolfo, TECO, HPA neu/new *
405 818 108	konische Welle / conical shaft: Beissbarth, Sicam, Facom, Hofmann, u.a./etc.
405 009 108	ohne Spannfutter f. Maschinen mit zylindrischen Wellenanschluss / need a clamping chuck, e.g. cylindrical shafts
	Zentrierringe / Centering Rings:
405e009 001	Zentrierring / Centering Rings: 58 mm
405e009 002	Zentrierring / Centering Rings: 60 mm
405e009 004	Zentrierring / Centering Rings: 65 mm
	weitere Zentrierringe auf Anfrage / Further centering rings on demand:
405e009 006	Zentrierring / Centering Rings: 56 mm
405e009 005	Zentrierring / Centering Rings: 55 mm
	Anzugmuttern und Fixkonen / Nuts and Fixcones
040 100 001	Fixkonensatz (5 Stück) / Set of fixcones (5 pieces): M10x1,25 mm (HaweKa)
040 100 002	Fixkonensatz (5 Stück) / Set of fixcones (5 pieces): M10x1,5 mm (Corgchi / Cemb)
040 100 112	Anzugmutter extra lang, ballig, neue Peugeots / Fastening nut extra long, round head, new Peugeotts: M10x1,25