




Zentriersatz für /
Centering Kit for:

**Spezial / Special
Mini Countryman**

Mittenloch / Centerbore
72,5 mm

Lochkreis / PC D
5 x 120

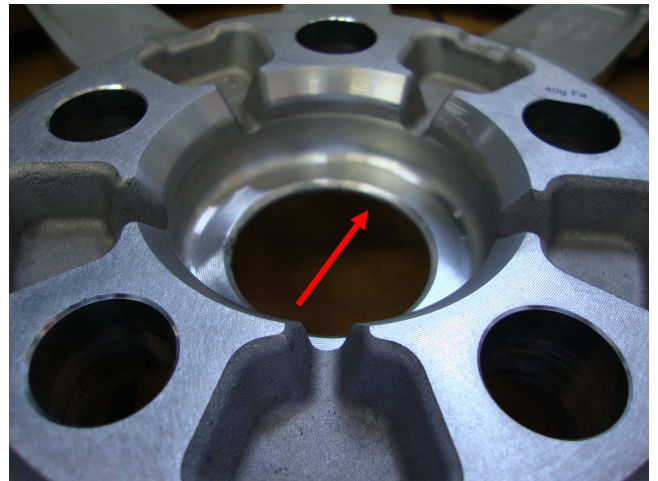

Das Problem beim Auswuchten dieser Räder ist eine Reduzierung des vorderen Mittenlochs. Mit einem Standard Konus ist es nicht möglich, den Zentrierbund zu treffen, da man vorher die Reduzierung berührt (siehe roter Pfeil). Um trotzdem ein perfektes Wuchtergebnis zu erzielen, benötigt man den folgenden Zentriersatz (siehe Rückseite).

The problem in balancing these wheels is a reducing of the middle hole in front. With a standard cone it is not possible to touch the right centering hole. At first, you touch the reduction (see red arrow). In order to get a perfect centering result, you need the following centering kit (see next page).

Produkt

Info

PI-Nr.: UW291020091610


DuoExpert # 2 (Spannbereich / Range: 70 - 78 mm) 165 xx0 503

Zentrierhülse / Centering Sleeve (57 / 72,5 / 74 mm) 160 xx0 061



Typenspannplatte / Flange plate 5 x 114,3 / 120 / 165,1
Zentrierbolzen / Studs (5 x)

211e306 400
270 804 003

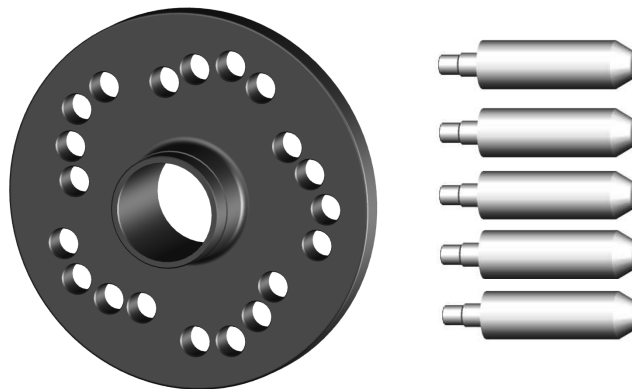

QuickPlate
Spannbereich / Range: 95 - 182

259 010 xx0

*xx = Wellendurchmesser der Wuchtmaschine (Aufnahmeflansch)
Enter diameter of the balancer shaft for the xx (28, 36, 38, 40)*



HAWEKA AG

30938 Burgwedel ♦ Kokenhorststr. 4 ♦ Tel. +49 5139 8996-0
Fax: +49 5139 8996-222 ♦ www.haweKa.com ♦ info@haweKa.com

W:\Produkt.INFO\SPANNMITTEL\BMW\Mini Countrymen.doc